

Stranger Things (Limited Edition)

Einbauanleitung

Zunächst müssen folgende Teile demontiert werden

1. Slingshots inkl. Gummis
2. Flipperfinger
3. Outlane Plastics
4. Linke und rechte untere Rampen



5. Gate in der Abschussrinne



6. Rechte Rampe – bitte daran denken, die Kabel zu lösen, drei gehen hinten durchs Backboard

Tipp:

Manchmal geht es schneller die Lichtschranken oder Schalter direkt an den Rampen zu lösen, somit kann man sich das teilweise umständliche Kabel durchschieben sparen

7. Blechrampe




8. Linke Rampe


9. Backboard

Tipp:

Bei der linken Rampe beide Optos losschrauben und alle weitere Rampenschrauben lösen. Die Rampe steckt im Backboard. Am einfachsten ist es, das Backboard zu lösen - unter dem Spielfeld sind es drei Kreuzschrauben und auf der Rückseite sind es je zwei Schrauben (links und rechts). Danach kann man das Backboard mit er Rampe nach hinten im Kabinett ablegen

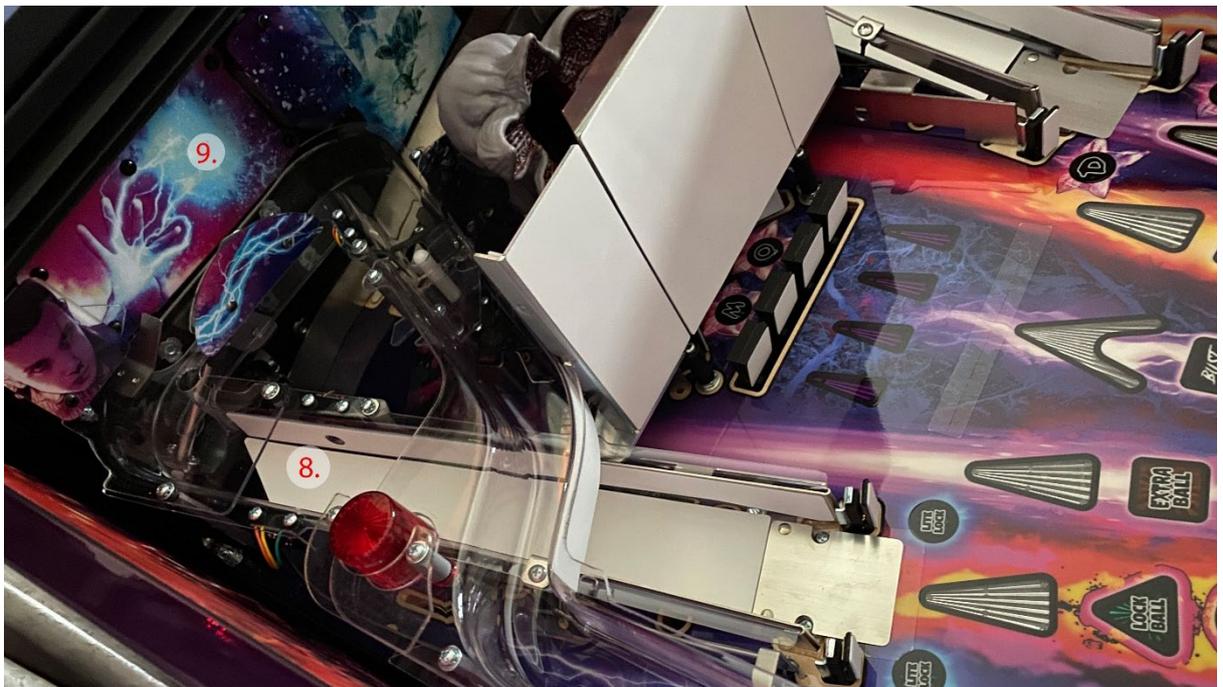


Nun muss die mittlere Rampe/Leinwand ausgebaut werden. Links und rechts sind je zwei Schrauben zu lösen. Eine kleine Kreuzschraube beim Plastik und eine Mutter beim Gate. Dazu kommt noch eine Kreuzschraube von der klappbaren Rampe. Bitte nicht vergessen, die Stecker von den Kabeln unter dem Spielfeld zu lösen.

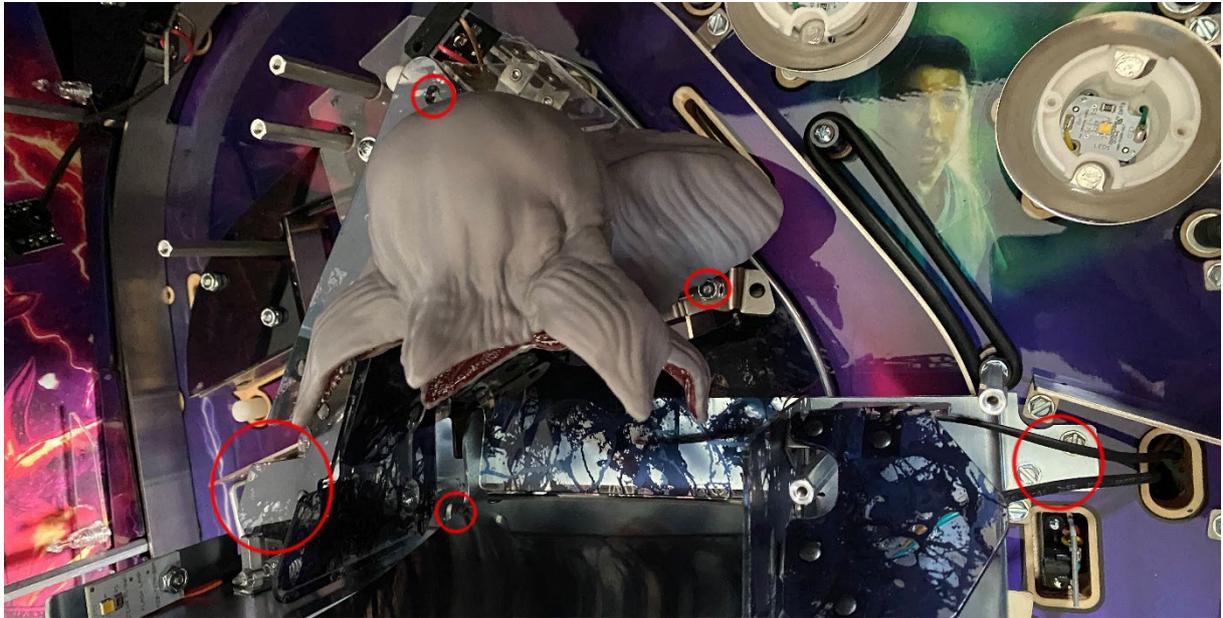

10. Gate lösen



11. 2x Gates lösen (kann man einseitig lösen und dann zur Seite schieben)

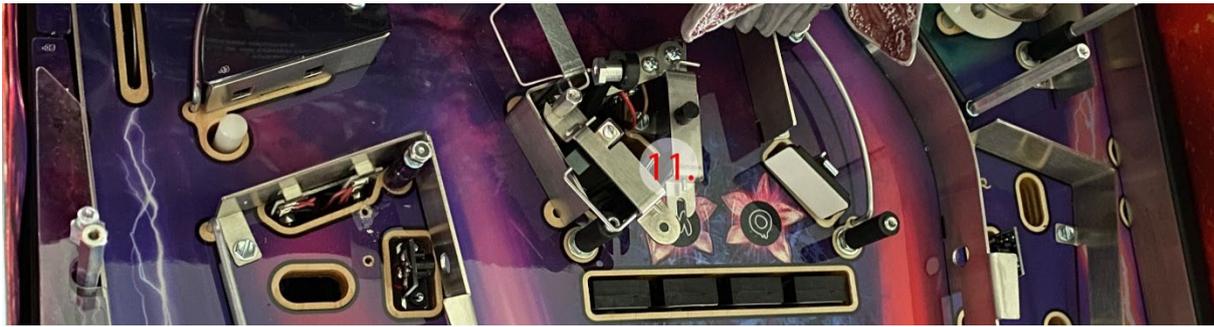

So sollte es dann aussehen!




PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Zuerst die Schutzfolie von der Rückseite abziehen und dann den Protector auf das Spielfeld legen. Bei der linken Seite den Protector unter dem Spinner eingefädeln. Beim Demogorgon muss der Protector vorsichtig eingefädelt werden.



Die Drop Target Bank in der Mitte muss dann noch in der Höhe angepasst werden. Dies kann man durch Justieren von zwei Kreuzschrauben unter dem Spielfeld an der Target Bank einstellen.

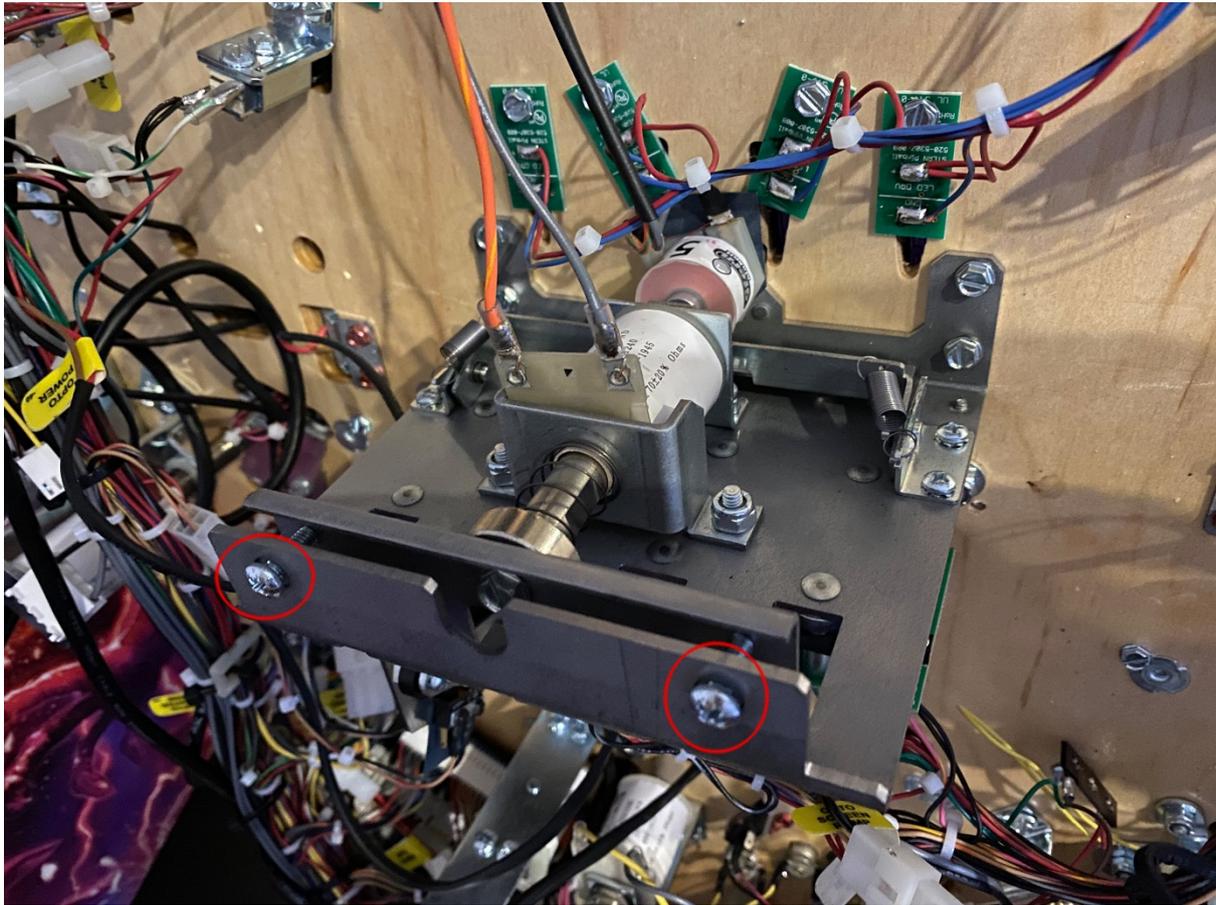

PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Danach können alle Teile wieder montiert werden.
Frühzeitig die Schutzfolie von der Oberseite abziehen. Wenn alles wieder montiert ist, sollte sich der Protector in jede Richtung minimal per Hand bewegen lassen.

